skoda KUNSTSTOFFE

MONTAGEHINWEISE

Isometrie:

Dübel mit Spezialschraube, Thermostop, Wandhalter RAPID A - Festpunkt H 160 / Festpunkt H 80 / Gleitpunkt, Selbstbohrschrauben, L-Tragprofil

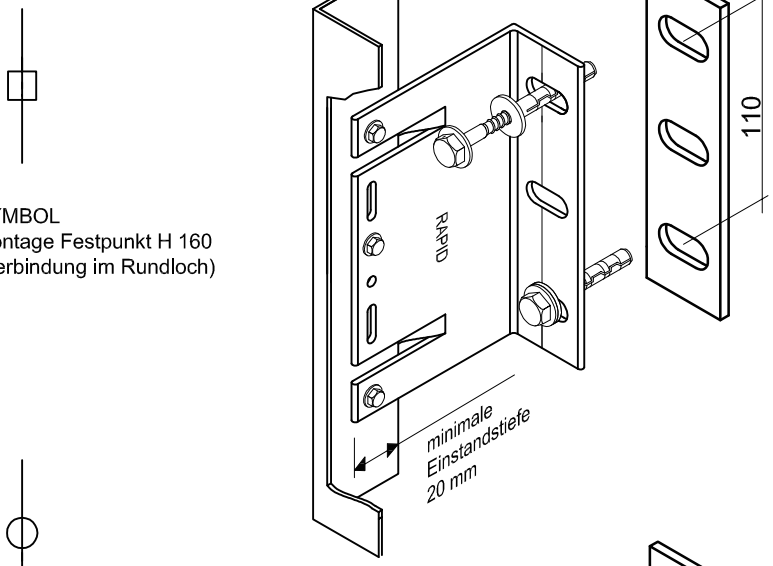

SYMBOL
Montage Festpunkt H 160
(Verbindung im Rundloch)

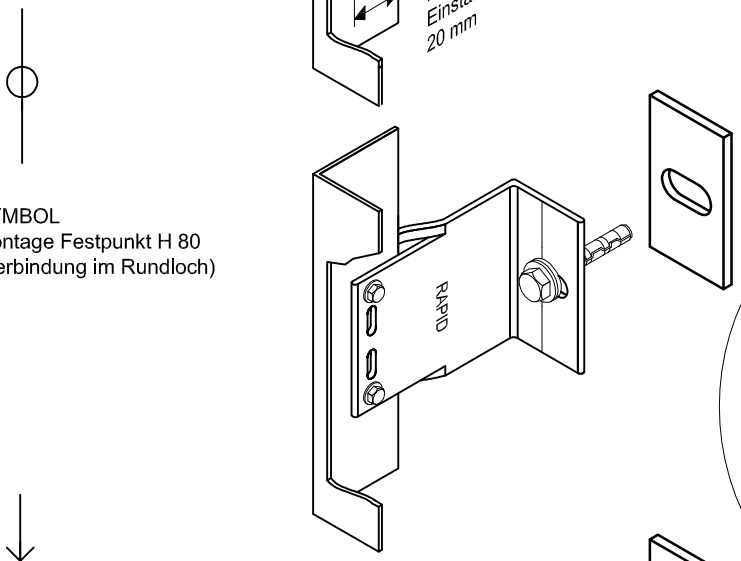

SYMBOL
Montage Festpunkt H 80
(Verbindung im Rundloch)

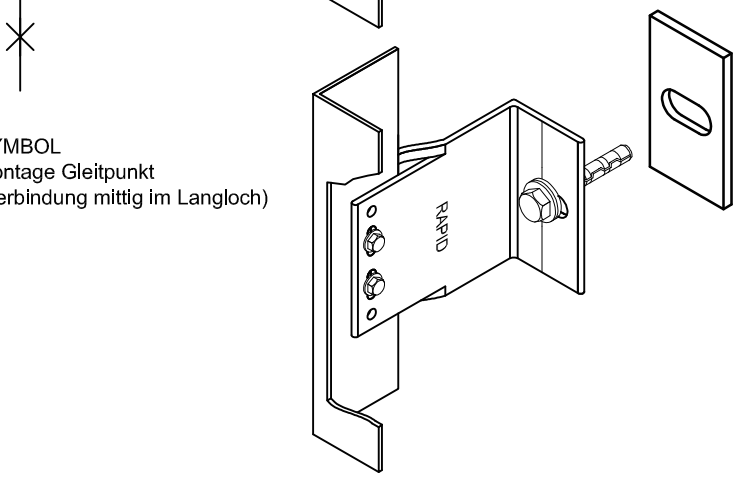

SYMBOL
Montage Gleitpunkt
(Verbindung mittig im Langloch)

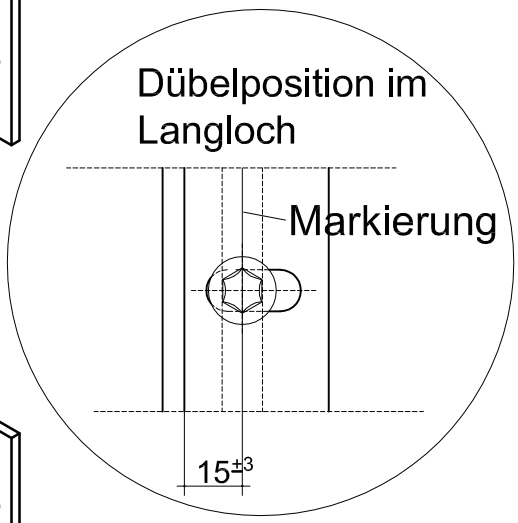

ACHTUNG:
bei galvanisch verzinkten Spezialschrauben ist der Schraubkopf bauseits mit einer weichplastischen dauerelastischen Bitumen-Öl-Kombinationslösung einzustreichen

Technische Änderungen vorbehalten

Zulassungsvorschriften der Dübel einhalten

skoda KUNSTSTOFFE

MONTAGEABSTÄNDE
RAPID-Horizontalwandhalter

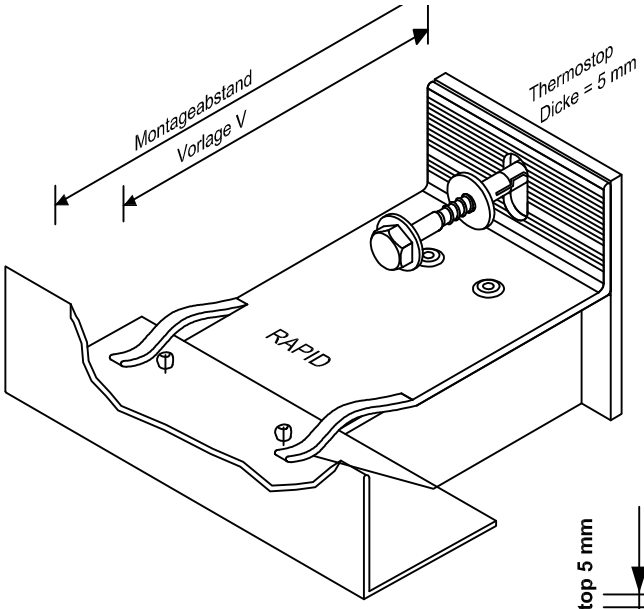

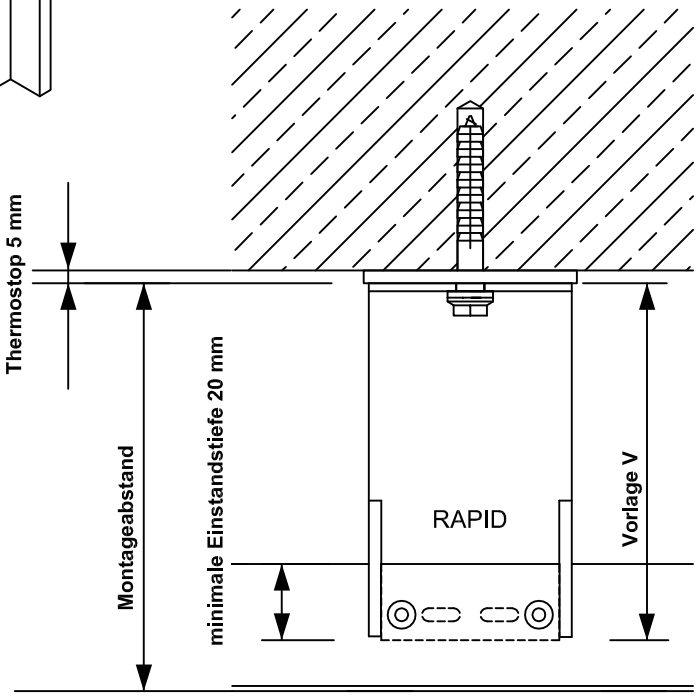

x = je nach Lochung 1 - 6

Vorlage V	Montageabstand	Bezeichnung	Art.Nr.:
80 mm	85 - 110 mm	GPH - A 80	45 08x
100 mm	105 - 130 mm	GPH - A 100	45 10x
120 mm	125 - 150 mm	GPH - A 120	40 12x
140 mm	145 - 170 mm	GPH - A 140	45 14x
160 mm	165 - 190 mm	GPH - A 160	45 16x
180 mm	185 - 210 mm	GPH - A 180	45 18x
200 mm	205 - 230 mm	GPH - A 200	45 20x

mit Thermostop zuzüglich 5 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

skoda KUNSTSTOFFE

MONTAGEABSTÄNDE
RAPID-Wandhalter A

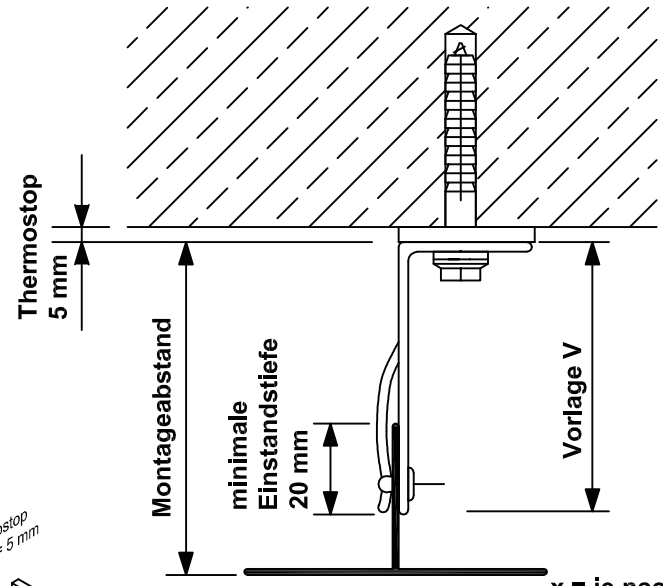

x = je nach Lochung 1 - 6

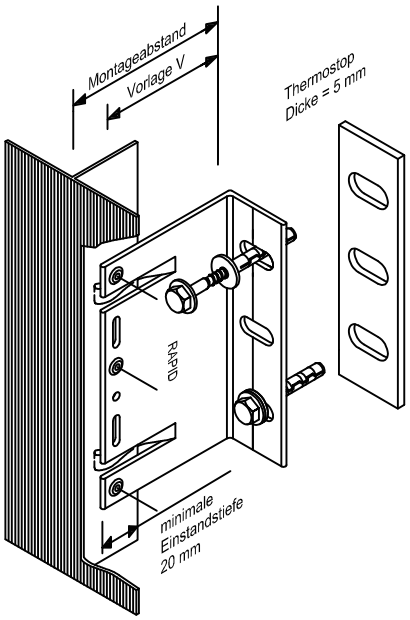

Vorlage V	Montageabstand	Bezeichnung	Art.Nr.:
60 mm	70 - 90 mm	FP - A 60	20 06x
80 mm	85 - 110 mm	FP - A 80	20 08x
100 mm	105 - 130 mm	FP - A 100	20 10x
120 mm	125 - 150 mm	FP - A 120	20 12x
140 mm	145 - 170 mm	FP - A 140	20 14x
160 mm	165 - 190 mm	FP - A 160	20 16x
180 mm	185 - 210 mm	FP - A 180	20 18x
200 mm	205 - 230 mm	FP - A 200	20 20x
220 mm	225 - 250 mm	FP - A 220	20 22x
240 mm	245 - 270 mm	FP - A 240	20 24x
260 mm	265 - 290 mm	FP - A 260	20 26x

mit Thermostop FP zuzüglich 5 mm

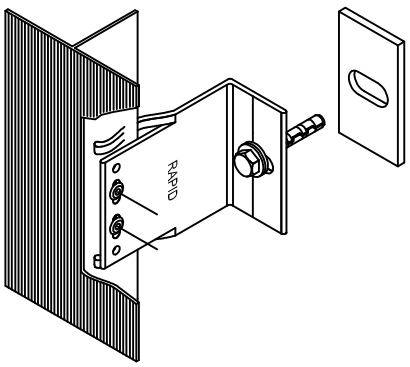

Vorlage V	Montageabstand	Bezeichnung	Art.Nr.:
60 mm	70 - 90 mm	GP - A 60	40 06x
80 mm	85 - 110 mm	GP - A 80	40 08x
100 mm	105 - 130 mm	GP - A 100	40 10x
120 mm	125 - 150 mm	GP - A 120	40 12x
140 mm	145 - 170 mm	GP - A 140	40 14x
160 mm	165 - 190 mm	GP - A 160	40 16x
180 mm	185 - 210 mm	GP - A 180	40 18x
200 mm	205 - 230 mm	GP - A 200	40 20x
220 mm	225 - 250 mm	GP - A 220	40 22x
240 mm	245 - 270 mm	GP - A 240	40 24x
260 mm	265 - 290 mm	GP - A 260	40 26x

mit Thermostop GP zuzüglich 5 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten